


# Vetamat Eco PV25



## ✓ Vorteile

- kurze Inbetriebnahme durch schlüsselfertige Ausführung
- kostengünstig, kurze Amortisierung
- geringer Platzbedarf und sehr gute Zugänglichkeit
- hohe Betriebssicherheit durch bewährte Lanner Qualität
- vollautomatischer Betrieb mit Stand-by-Funktion
- Spänebehälter unter Zentrifuge von drei Seiten bestückbar

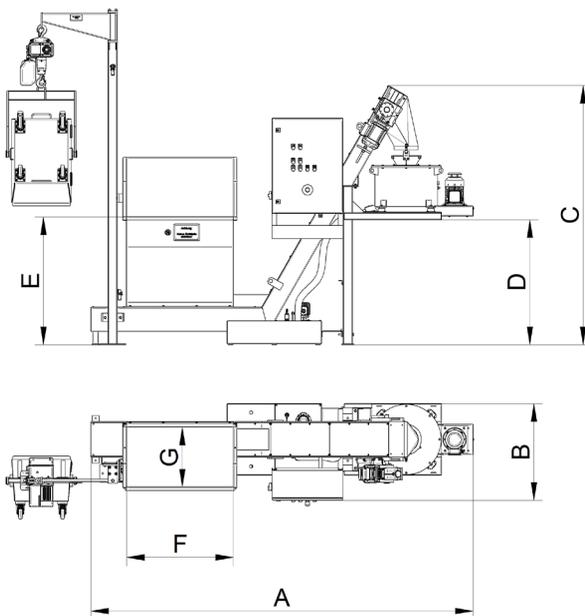

## ✓ Funktionsprinzip

Der preiswerte Einstieg in die automatische Späneaufbereitung mit der kontinuierlich arbeitenden Entölungsanlage von Lanner. Mit der patentierten Vetamat-Anlage werden Metallspäne zuverlässig vom KSS getrennt. Das Komplett-System umfasst eine Zentrifuge, einen Späneförderer mit Tank sowie die Steuerung.

Optional sind eine Kranstütze mit Schwenkarm, ein Elektrokettzug und die passenden Spänewagen erhältlich.

Typ	Durchsatz* [kg/h]			Abmessungen [mm]							Leistung [kW]	Gewicht [kg]
	Stahl/VA	Aluminium	Guss	A	B	C	D	E	F	G		
PV25	250	80	375	3.230	910	2.180	1.000	800	900	500	1,50	650

\* Durchsatz abhängig von der Art des Materials und des verwendeten Kühlschmierstoffes